



Huvudkatalog

SÄKERHETSPRODUKTER 2025

Påkörningsskydd



- För inomhusbruk
- Rör av högkvalitetsstål
- Finns i olika längder
- Separata segment eller löpande längder
- Integrerad kabel-/slanggenomföring



BLACK BULL upphöjd skyddslist





Det här nya och innovativa systemet för påkörningsskydd lämpar sig för trafikreglering och skydd av personal, arbetsplatser, utrustning, maskiner etc.

BLACK BULL upphöjda skyddslistor är tillverkade av rör av högkvalitetsstål med stor godstjocklek som är fastsvetsade i korta stödben av metall. Dessa är i sin tur fastsvetsade på 10 mm tjocka fästplattor av stål. Alla metalldelar är pulverlackerade i gult med svarta ändpluggar i formgjuten plast.

Skyddslisterna finns i standardlängder som vid behov kan sättas ihop till löpande längder med hjälp av kopplingsdelar. (Uppge detta vid beställning.)

BLACK BULL upphöjda skyddslistor är fästa i golvet med universalexpantrar med skruv eller genomsticksexpantrar (levereras separat).



Ett 50 mm hål är borrar i varje stödben och fungerar som genomföring av kablar, luftslangar etc. upp till Ø 48 mm.

Specifikationer:

Diameter: Ø 76 mm
Godstjocklek: 3 mm
Totalhöjd: 200 mm

Fästplatta: 160 x 140 x 10 mm
Ytbehandling: Pulverlackerad
Färg: Gul

Finns i speciallängder (på begäran)

Kan uppgraderas till FLEX-modell:
Max. lutningsvinkel 10°.

Beskrivning	Antal skruvar	Mått (mm) H x L	kg/st	Referens	kr/st
Upphöjda skyddslistor	8	200 x 1000	12,5	202.29.766	
		200 x 1500	15	202.24.306	
	12	200 x 2000	20,5	202.27.522	
Ramningsskyddsbarriär för hörn	Ytterhörn	8	200 x 638 x 638	12,5	202.27.943
	Innerhörn				202.24.284
Kopplingsdel			0,5	202.29.983	
Ändplugg, svart			0,1	202.20.854	
Universalexpander med skruv		12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		12/120	0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Högklassigt stål
- Inga svetsfogar
- Klarar hårda stötar
- Olika höjder och bredder

BLACK BULL Påkörningsskyddsbygel



Böjd i ett stycke, inga svetsfogar.

Högbelastningsbara skyddsbyglar i kvalitetsstål. Förebygger effektivt påkörningsolyckor, säkrar inventarier, trafikvägar och arbetsområden.

Skyddsbyglarna skiljer olika trafikvägar åt (t.ex. gaffeltruckar från passager med gångtrafikanter), skyddar maskiner, stolpar, stöd, hyllor, (rull-)portar, lastramper etc.



Påkörningsskyddsbygel pulverlackerad				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	350 x 375	10	195.15.621	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	350 x 750	12	195.14.450	
	350 x 1000	13	195.14.589	
	350 x 2000	17	195.29.703	
	600 x 750	14	195.18.515	
	600 x 1000	16	195.18.943	
	600 x 2000	19	195.23.098	
	1200 x 750	20	195.19.573	
	1200 x 1000	22	195.17.903	
	1200 x 2000	25,5	195.21.170	
Universalexpander med skruv 12/100		0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



Utförande: Ø 76 mm
3 mm godstjocklek
Bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm

Påkörningsskyddsbyglarna monteras med bultar. Om så önskas kan de levereras för ingjutning i betong (utan pristillägg).

Ytbehandling:

- För utomhusbruk: varmförzinkad och gul plastbeläggning med svarta ränder.
- För inomhusbruk: gul plastbeläggning med svarta ränder.

BLACK BULL Påkörningsskyddsbygel



Trebut hörnvariant av påkörningsskyddsbyglarna i serie 76. Förebygger effektivt påkörningsolyckor, säkrar inventarier, trafikvägar och arbetsytor. Hörnskyddsbyglarna skyddar maskiner, stolpar, stöd, hyllor etc.

Utförande: Ø 76 mm
3 mm godstjocklek
Bredd: 600 mm
Bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm

Påkörningsskyddsbyglarna för hörn monteras med bultar. Om så önskas kan de levereras för ingjutning i betong (utan pristillägg).

- För inomhus- och utomhusbruk
- Högklassigt stål
- Skyddar hörn
- Klarar hårda stötar

Ytbehandling:

- För utomhusbruk: varmförzinkad och gul plastbeläggning med svarta ränder.
- För inomhusbruk: gul plastbeläggning med svarta ränder.



Påkörningsskyddsbygel varmgalvaniersad och pulverlackerad				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	350 x 375	10	195.18.233	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	350 x 750	12	195.16.265	
	350 x 1000	13	195.13.499	
	350 x 2000	17	195.22.846	
	600 x 750	14	195.17.623	
	600 x 1000	16	195.19.157	
	600 x 2000	19	195.28.325	
	1200 x 750	20	195.17.296	
	1200 x 1000	22	195.18.822	
	1200 x 2000	25,5	195.28.003	
Universalexpander med skruv 12/100		0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		0,3	109.24.665	

Påkörningshörnskyddsbygel pulverlackerad				
Mått (mm) H x B x T	kg/st	Referens	kr/st	
350 x 600 x 600	20	195.13.241		
600 x 600 x 600	24	195.14.637		
1200 x 600 x 600	34	195.17.512		

Påkörningshörnskyddsbygel varmgalvaniersad och pulverlackerad				
Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st	
350 x 600 x 600	20	195.14.708		
600 x 600 x 600	24	195.17.083		
1200 x 600 x 600	34	195.13.874		
Universalexpander med skruv 12/100	0,2	109.17.393		
Genomsticksexpander (betonggolv)	0,3	109.24.665		

Påkörningsskydd

BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel med underkörningsskydd



Samma funktion som påkörningsskyddsbygel men med en 4 mm tjock stålplåt som underkörningsskydd.

Bygelhöjd 350 mm med 150 mm högt underkörningsskydd.

Bygelhöjd 600 mm med 400 mm högt underkörningsskydd.

- För inomhusbruk
- Högkvalitetsstål
- Starkt, effektivt skydd
- Väl synlig gul färg med svarta signalränder
- Enkel montering



BLACK BULL

Höjd på underkörningsskydd	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
150	350 x 750	14,5	196.16.857	
	350 x 1000	17,5	196.15.132	
400	600 x 750	24	196.17.125	
	600 x 1000	29	196.17.619	
Universalexpander med skruv 12/100		0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		0,3	109.24.665	

BLACK BULL

Påkörningshörnsskyddsbygel med underkörningsskydd



BLACK BULL påkörningshörnsskyddsbygel med underkörningsskydd har samma utförande och är i samma material som vår **BLACK BULL** påkörningsskyddsbygel, men är dessutom försedd med en 4 mm stålplåt i bygel som förhindrar truckgafflar från att skada material och personer.

Ger ett mycket effektivt skydd på lager, distributionscentraler, åkerier etc.

Mått:

Ø 76 mm x 3 mm godstjocklek

Fästplatta: 160 x 140 x 10 mm

(4 st förborrade fästhål)

Höjder, underkörningsskydd:

150 mm och 400 mm

- För inomhusbruk
- Högkvalitetsstål
- Starkt, effektivt skydd
- Väl synlig gul färg med svarta signalränder
- Enkel montering

Ytbehandling:

Inomhusbruk:

Pulverlackerad i gult med svarta signalränder.

Utföranden för ingjutning och med specialmått eller specialfärger kan tillverkas på beställning.

BLACK BULL

Höjd på underkörningsskydd	Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
150	350 x 600 x 600	22	196.22.305	
400	600 x 600 x 600	34	196.27.835	
Universalexpander med skruv 12/100		0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (12 per hörnsskyddsbygel, betonggolv)		0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd

BLACK BULL nedmonteringsbar påkörningsskyddsbygel



Högbelastningsbar skyddsbygel i rostfritt stål för borttagning med speciell bottenplatta.
Spärrar eller öppnar tillfälligt trafikvägar och hyllgångar.

Undviker den tidsödande demonteringen av fasta skyddsbyglar.
Även lämpligt för områden med hög „skaderisk“, eftersom den är lättutbytbar.

Utförande: 76 mm ø
3 mm väggjocklek
Bottenplatta: 160 x 140 x 15 mm

- För insidan
- Högklassigt stål
- För borttagning
- Enkel montering/demontering

Funktion: De båda massiva stålplattorna sätts på med tapp.
Den separata rörbygelns sätts in, skjuts bakåt och fixeras.
Därutöver läggs en formbit in, som täcker över inloppsöppningen och skyddar den mot smuts.

Ytbehandling:
Gul plastytbehandling, med svart signalremsa.

BLACK BULL

BLACK BULL Påkörningsskyddsbygel XL



Extremt belastningsbar rörbygel i kvalitetsstål som skyddar mot påkörningsskador. Den säkrar speciellt viktiga eller känsliga delar (t.ex. stolpar, stöttor, ledningar, byggnadsdelar etc.).

Utförande: 108 mm Ø
3,6 mm godstjocklek
Bottenplatta: 200 x 140 x 10 mm

- Ytbehandling:**
- För utomhusbruk:
Varmförzinkad och gul plastbeläggning med svart signalremsa.
 - För inomhusbruk:
Gul plastbeläggning med svarta ränder.

- För inomhus- och utomhusbruk
- Högklassigt stål
- Tål extremt hög belastning
- Inga svetsfogar
- Klarar mycket hårda stötar
- Olika höjder och bredder

Påkörningsskyddsbyglarna XL monteras med bultar. Om så önskas kan de levereras för ingjutning i betong (utan pristillägg).



BLACK BULL


Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
350 x 750	12,5	196.15.471	
350 x 1000	13,5	196.17.299	
600 x 750	14,5	196.17.689	
600 x 1000	16,5	196.19.365	
Universalexpander med skruv 12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	0,3	109.24.665	

Utförande	Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
k	600 x 900 x 900	42	195.23.857	
f + k			195.27.689	
k	1200 x 900 x 900	55	195.27.431	
f + k			195.23.796	
Genomsticksexpander (betonggolv)		0,4	109.14.550	

Påkörningsskydd



- Varmförzinkad och plastbelagd.
- Gul färg med svarta signalränder

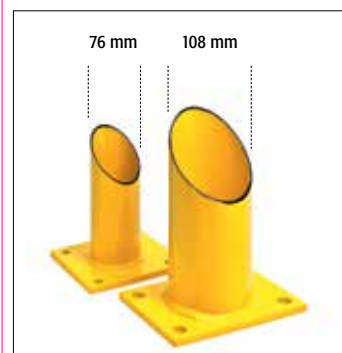

BLACK BULL Påkörningsskyddsbygel XL



Extremt stark rörbygel av högvärdigt stål som skydd mot påkörningsskador. Säkrar extra viktiga eller ömtåliga anordningar (t.ex. pelare, rörledningar, byggnadsdelar).

Påkörningsskyddsbyglar XL skruvas fast (bottenplatta 200 x 140 x 10 mm).

Mått :
Ø 108 mm,
3,6 mm godstjocklek.

Två höjder:
600 eller 1200 mm.

Fyra bredder:
650, 1000, 1500 eller 2000 mm.



På förfrågan kan även utförande för ingjutning i betong levereras (utan pristillägg).

För inomhusbruk				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	600 x 650	17,5	195.23.294	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	600 x 1000	22	195.20.048	
	600 x 1500	27,5	195.28.885	
	600 x 2000	33,5	195.22.648	
	1200 x 650	31	195.26.829	
	1200 x 1000	35	195.23.519	
	1200 x 1500	40,5	195.25.036	
	1200 x 2000	46,5	195.23.300	
Genomsticksexpander (betonggolv)				
	16/140	0,3	109.14.550	

För utomhusbruk				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	600 x 650	17,5	195.22.231	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	600 x 1000	22	195.23.338	
	600 x 1500	27,5	195.28.652	
	600 x 2000	33,5	195.20.481	
	1200 x 650	31	195.27.565	
	1200 x 1000	35	195.26.554	
	1200 x 1500	40,5	195.26.278	
	1200 x 2000	46,5	195.28.961	
Genomsticksexpander (betonggolv)				
	16/140	0,3	109.14.550	

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Högklassigt stål
- Flexibel skyddsbygel
- UV-tåligt fjäderelement
- Olika höjder och bredder



BLACK BULL Påkörningsskyddsbygel SWING



»VIDEO»



PATENTERAD
EP-2597 197A2

Standardversionen av MORION påkörningsskyddsbygel är utrustad med en flexibel bottenplatta i polyuretan. Polyuretanklossen har en konstant elasticitet, står emot UV-strålning och absorberar kraftiga stötar mot bygel.

- Flexibel och elastisk skyddsbygel (flexibel bottenplatta)
- Begränsar kollisionsskador
- Maximal vikning: 10 grader

Mått: Ø 76 mm; godstjocklek 3 mm.

Tre höjder:

390 mm (max. vikning 55 mm),
640 mm (max. vikning 95 mm) och
1240 mm (max. vikning 190 mm)

Fyra längder:

375, 750, 1000 eller 2000 mm.

Ytbehandling:

För utomhusbruk: varmförzinkad och belagd med gul Epoxy-färg, med svarta signalränder.

För inomhusbruk: belagd med Epoxy-färg, med svarta signalränder.



Skyddsbyglarna SWING fästs med hjälp av specialskruvar 12 x 120 mm med bultar (tillbehör: sats för 8 hål).

För inomhusbruk				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	390 x 375	10,6	196.21.558	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	390 x 750	12,6	196.23.927	
	390 x 1.000	13,6	196.20.479	
	390 x 2.000	17,6	196.23.138	
	640 x 750	14,6	196.27.339	
	640 x 1.000	16,6	196.29.617	
	640 x 2.000	19,6	196.28.884	
	1.240 x 750	20,6	196.21.978	
	1.240 x 1.000	22,6	196.21.739	
	1.240 x 2.000	26,1	196.27.054	
Fästsats		10/170	2,0	109.20.858

För utomhusbruk				
Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
Gul med bottenplatta	390 x 375	10,6	196.24.195	
Gul, svarta ränder, bottenplatta	390 x 750	12,6	196.28.870	
	390 x 1000	13,6	196.28.678	
	390 x 2000	17,6	196.29.639	
	640 x 750	14,6	196.26.638	
	640 x 1000	16,6	196.21.658	
	640 x 2000	19,6	196.20.921	
	1240 x 750	20,6	196.23.976	
	1240 x 1000	22,6	196.29.532	
	1240 x 2000	26,1	196.22.922	
Fästsats		10/170	2,0	109.20.858

Påkörningsskydd



- Låg konstruktion (86 mm)
- Skruvas fast
- För inomhusbruk
- Tre längder: 400, 800, 1200 mm

BLACK BULL
Skyddslister



Skyddar hyllor, armaturer etc. mot eventuella stötskador. Stoppar gaffeltruckar, rullcontainrar och transportfordon.

Begränsar cirkulationszoner på ett enkelt sätt och skyddar installationer mot stötar av truckar.

Förstklassigt stål, 76 mm i diameter, godstjocklek 3 mm, fasettslipade kanter.



Modell	Mått (mm) H x L	kg/st	Referens	kr/st
Skyddslister	86 x 400	5	199.13.478	
	86 x 800	7,5	199.19.220	
	86 x 1200	10	199.14.143	
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	12/120	0,3	109.24.665	
Hörnskyddslister	86 x 638 x 638	11	199.22.677	
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	12/120	0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



- För inomhusbruk
- Olika bredder
- Prisvärd

MORION Skyddsbygel Small

Prisvärd, lätt stålskyddsbygel för inomhusbruk. För att separera arbetsområden inom drift och lager, för att skydda maskiner eller för att säkerställa gångvägar.

Böjt stålrör med extra horisontellt rör i knähöjd.

För montering med bult.

Utförande: Ø 40 mm
1,5 mm väggjocklek
Bottenplatta: 150 x 150 x 6 mm

Ytbehandling:

För inomhusanvändning:
gul plastbeläggning, med svart signalremsa.

Universalbult med skruv (8 st. per bygel)



Utförande	Mått (mm) H x B	kg/st	Referens	kr/st
För fastsättning med bult och bottenplatta 150 x 150 x 6 mm	1000 x 1000	9	201.24.623	
	1000 x 1500	11	201.28.976	
	1000 x 2000	13	201.25.587	
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	

Påkörningsskydd



- Gul med svarta ränder
- 3 bredder:
1000, 1500, 2000 mm
- Höjd över golv 1000 mm
- För fastskruvning eller
sidomontering

MORION Skyddsräcke

Skyddsräcke av stål för säkring av riskområden och arbetsplatser.

Bockat rör av högvärdigt stål,
Ø 48 mm, 2 mm godstjocklek.

Utförande med beläggning för
inomhusbruk (k).

Varmförzinkning och beläggning för
utomhusbruk (f + k).

Utförandet med infästning på sidan
(väggmontering) kan skruvas fast
permanent, eller också kan man välja
en demonterbar variant med
instickshylsor.






Fastskruvning



Löstagbar

Påkörningsskydd

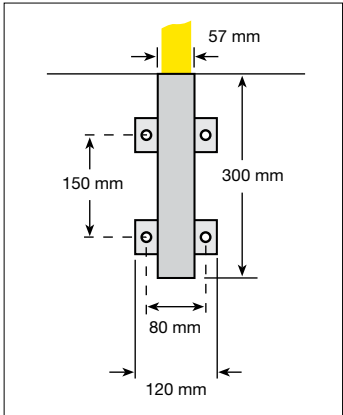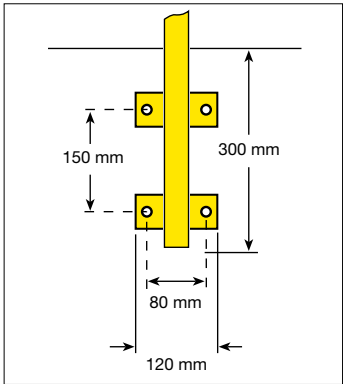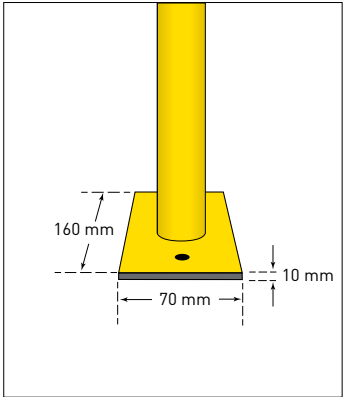

Utförande	Mått (mm) H x B	Yta	kg/st	Referens	kr/st
För fastskruvning med bottenplatta 160 x 70 x 10 mm	1000 x 1000	plastbeläggning	10	201.14.228	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.15.512	
	1000 x 1500	plastbeläggning	12,5	201.15.794	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.17.982	
	1000 x 2000	plastbeläggning	15	201.14.465	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.13.553	
Universalexpander med skruv 12/100			0,2	109.17.393	
Sidinfästning, permanent montage (fastskruvning)	1300 x 1000	plastbeläggning	10,5	201.23.846	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.23.287	
	1300 x 1500	plastbeläggning	13	201.21.475	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.27.174	
	1300 x 2000	plastbeläggning	15,5	201.20.276	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.24.456	
Universalexpander med skruv 12/100			0,2	109.17.393	
Sidinfästning, demonterbar (löstagbar)	1300 x 1000	plastbeläggning	10,5	201.25.003	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.20.059	
	1300 x 1500	plastbeläggning	13	201.22.243	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.27.829	
	1300 x 2000	plastbeläggning	15,5	201.21.658	
		varmförzinkning och plastbeläggning		201.21.335	
Instickshylsa 120/300		varmförzinkning	2	201.27.454	
Universalexpander med skruv 12/100			0,2	109.17.393	

Påkörningsskydd



BLACK BULL Påkörningsskyddsräcke
BLACK BULL Stöd Stolpe



VIDEO



Utförande	Stöd Stolpe 500 x 100 x 100 (mm)		
	Början/slut	Mitt	Hörn
			
kg/st	10	10,5	10,5
Plastbeläggning	194.16.094	194.18.550	194.13.760
kr/st			
Varmförzinkning och gul plastbeläggning	194.15.765	194.18.142	194.15.032
kr/st			

Påkörningsskydd



Extremt robust och massivt skydds- och säkerhetsräcke av stålprofiler som klarar mycket höga krafter.

Entydig avskiljning av trafikvägar. Skyddar arbetsplatser och utrustning.

- Variabelt system med stolpar och tvärbalkar
- Ren form, inga utskjutande plåtar eller skruvar
- För inomhus- och utomhusbruk (se tabellen nere till vänster)
- Snabb och enkel montering

Stolpar 100 x 100 mm, gul beläggning.

- För fastskruvning (platta 200 x 200 x 10 mm)
- Höjd: 500 mm eller 1000 mm.

Följare 120 x 80 mm, gul beläggning.

Längder: 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm.

- För inomhus och utomhus
- Extremt robust stålstaket
- Mycket belastningsbar
- Individuellt anpassningsbar
- Snabb, enkel montering



Tillbehör	Mått (mm)	kg/st	Referens	kr/st
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	12/120	0,3	109.24.665	

Stolpe 1000 x 100 x 100 (mm)			Tvärbalk (mm) inkl. montageskruvar				Stolpe (mm)
Början/slut	Mitt	Hörn	1000	1200	1500	2000	1000 x 100 x 100
17	18	18	9,5	11,5	14	18	16
194.14.244	194.17.026	194.18.205	194.18.997	194.16.172	194.15.942	194.13.434	194.15.516
194.13.501	194.13.894	194.15.572	194.16.672	194.14.863	194.16.449	194.13.826	194.13.700

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Extremt robust räcke i stål
- Fjädrar upp till 10°
- Med fjäderelement

BLACK BULL
Skyddsräcke
SWING




SWING flexibelt påkörningsskyddsräcke:
De fasta stolparna är utrustade med ett fjäderelement i polyuretan som står emot UV-strålning och har en hållbar elasticitet.

Skyddsräcket absorberar krafterna och tillåter att räcket viker sig upp till 10 grader, vilket begränsar kollisionsskador betydligt.

Tack vare den flexibla bottenplattan blir räckkonstruktionen 40 mm högre, och uppgår till 540 mm eller 1000 mm.

Fästning med specialsruvar 12 x 120 mm med bultar (tillbehör: sats för 8 hål).

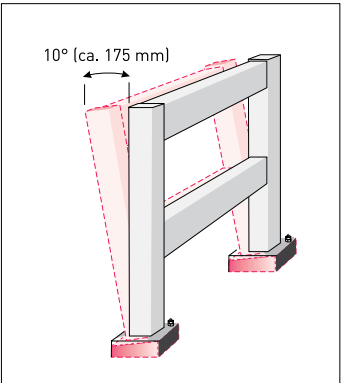

Flexibel bottenplatta för påkörningsskyddsräcken			
Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
50 x 206 x 206	0,6	422.21.456	

Fästsats			
Mått (mm) Ø x L	kg/st	Referens	kr/st
10/170	2,0	109.20.858	



Påkörningsskydd



- Endast inomhusbruk
- Enkel att montera
- Högkvalitetsstål
- Öppningsvinkel 90°
- Kan monteras i efterhand

BLACK BULL Skyddsräckesgrind


BLACK BULL skyddsräckesgrind är avsedd för användning tillsammans med våra MD- och HD-räcken som är identiska med undantag av fästena. Grinden kan fästas i ändstolpe, mittstolpe eller hörnstolpe och kan hängas i antingen vänster eller höger sida. Den kan öppnas manuellt inåt eller utåt upp till 90°.

Alla dessa egenskaper betyder att **BLACK BULL** skyddsräckesgrind är mycket mångsidig och har många användningsområden.

Den är tillverkad av högkvalitetsstål med en fastsvetsad skyddsplåt som förstärker grinden, ökar synligheten och där det vid behov kan sättas en varningsskylt (skylt medföljer ej).

Specifikationer:

Grindens mått: 835 x 475 mm
Totalstorlek: 905 x 520 mm
Ramprofil: 60 x 30 mm
Godstjocklek: 2 mm
Ytbehandling: Pulverlackerad
Färg: Gul

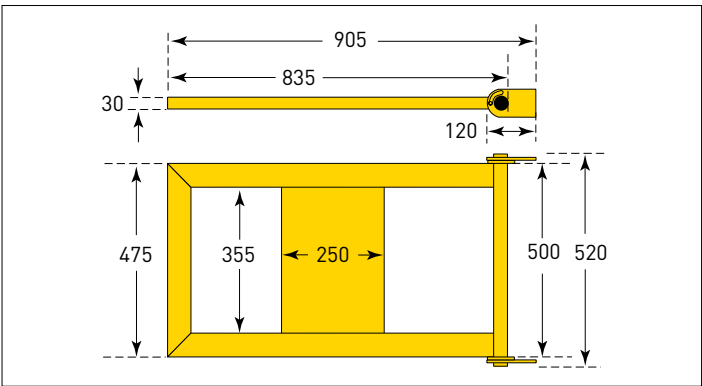

	kg/st	Referens	kr/st
För HD-räcken	12	194.29.743	
För MD-räcken		194.20.653	

Påkörningsskydd



BLACK BULL
Påkörningsskyddsplanka



Utförande	Stolpe
	
kg/st	9,5
Plastbeläggning	198.22.571
Pris kr/st	
Varmförzinkning och gul plastbeläggning	198.27.574
Pris kr/st	



Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Robust stål
- Flexibelt modulsystem
- Olika längder
- Enkel montering

Påkörningsskyddsplankan i stål skyddar stolpar, arbetsytor, väggar, rörledningar etc. mot typiska skador från gaffeltruckar och rangeringstrafik. Mycket belastningsbar.

Monteras med skruv.


- Massiva stålelement som ger maximal kraftupptagning
- Innovativ skarvteknik som möjliggör enmansmontage
- Individuell, objektrelaterat anpassningsbar och utbyggnadsbar



- Stolpe: 465 x 80 x 80 mm, 3 mm godstjocklek, Hätta svart
- Bottenplatta: 160 x 140 x 10 mm
- Skyddsplanka: C-profil, 100 x 40 mm, 3 mm godstjocklek

- Ytbehandling:**
- För utomhusbruk: varmförzinkad och gul plastbeläggning
 - Alternativ: endast varmförzinkad
 - För inomhusbruk: gul plastbeläggning

Enklast möjliga monteing: Skruva fast stolparna. Skruva fast plankorna (C-profiler) på stolparna med fästelementet.

Med hörnplankorna kan man anordna plankskydd i 90° vinkel. Alternativ: Hörnplanksled för vinkelinställning mellan 90° och 180°.

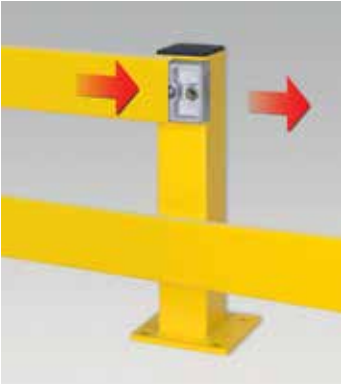

Planka (mm)				Hörnplankor Ytterhörn	Hörnplankor Innerhörn	Hörnplankor Aluminium
1.000	1200	1500	2000			
						
						
						
						
9	11	13,5	17,5	6	6	2
198.21.933	198.21.114	198.26.826	198.26.176	198.23.160	198.26.087	198.22.565
198.23.147	198.23.683	198.22.929	198.20.197	198.24.064	198.26.165	–

Tillbehör	Mått (mm)	kg/st	Referens	kr/st
Lock till plankor, svart		0,1	198.26.315	
Förlängningssats för plankor, aluminium, varmförzinkning och gul plastbeläggning		1,5	198.25.794	
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	12/120	0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Robust stål
- Flexibel med fjädringselement
- Modulsystem
- Lutar sig upp till 10°

BLACK BULL Påkörningsskyddsplanka SWING



Pelarna till påkörningsskyddet **BLACK BULL** är utrustade med en flexibel och fjädrande bottenplatta i polyuretan. Polyuretanklossen har en konstant elasticitet, står emot UV-strålning och absorberar kraftiga stötar mot bygeln.


- Flexibelt och elastiskt skyddsstaket
- Lutning: maximalt 10°
- Minimerar påkörnings- och reparationskador
- Skonar golvet

Maximal lutning:
80 mm vid höjden 505 mm

Ytbehandling:

- För utomhusbruk: varmförzinkad eller varmförzinkad med gul plastbeläggning
- För inomhusbruk: gul plastbeläggning

Påkörningsskyddsplankan fästs med hjälp av specialsruvar med bultar (Tillbehör: set för 8 st borrhål).

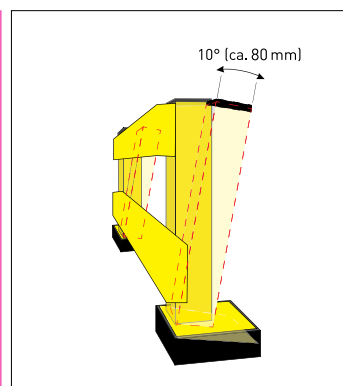

PATENTERAD
EP-2597 197A2

Fjädringselement (endast i kombination med påkörningsskydd)			
Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
50 x 146 x 166	0,4	422.23.497	

Infästningsset			
Mått (mm) Ø x L	kg/st	Referens	kr/st
10/170	2,0	109.20.858	

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Tål extremt hög belastning
- Av kvalitetsstål
- Stor godstjocklek
- Olika diametrar



BLACK BULL Påkörningsskyddspollare



Extremt belastningsbar skyddspollare i stål. Förebygger effektivt påkörningsolyckor, säkrar inventarier, trafikvägar och arbetsytor.

Påkörningsskyddspollarna skyddar maskiner, stolpar, stöd, hyllor, (rull-) portar, lastramper etc.

Beroende på användningen finns det fyra diametrar att välja mellan, för medelstora till extremt starka krafter.

Påkörningsskyddspollarna L till XXL är speciellt lämpliga för kritiska användningsområden: Lastbils- och trucktrafik, infarter och hörn på byggnader.

Utförandet XXL kan därutöver fyllas med betong. Hättan sätts på i efterhand. Om det tillgängliga utrymmet är begränsat rekommenderas påkörningsskyddspollaren S.

Ytbehandling:

Generellt varmförzinkad och gul plastbeläggning, med svarta ränder. Alternativ: varmförzinkad och vit plastbeläggning, med röda ränder.

Infästningsvarianter:



För ingjutning i betong eller montage med bultar.



Utförande		Mått (mm) Ø x WS x H	Färg	kg/st	Referens	kr/st
S	för fastskruvning, bottenplatta 200 x 200 x 10 mm	90 x 3,6 x 1200	gul/svart	14,5	199.19.943	
			röd/vit		199.29.625	
	för ingjutning	90 x 3,6 x 1600	gul/svart	16,5	199.17.454	
			röd/vit		199.88.378	
L	för fastskruvning, bottenplatta 250 x 250 x 15 mm	159 x 4,5 x 1200	gul/svart	33,5	199.16.549	
			röd/vit		199.88.077	
	för ingjutning	159 x 4,5 x 1600	gul/svart	35,5	199.15.852	
			röd/vit		199.88.026	
XL	för fastskruvning, bottenplatta 250 x 250 x 15 mm	194 x 4,5 x 1200	gul/svart	42	199.15.151	
	för ingjutning	194 x 4,5 x 1600		44	199.19.836	
XXL	för fastskruvning, bottenplatta 350 x 350 x 15 mm	273 x 5,0 x 1200		51	199.19.146	
	för ingjutning	273 x 5,0 x 1600		53	199.13.769	
Universalexpander med skruv		14/110		0,2	109.18.268	
Genomsticksexpander (betonggolv)		16/140		0,3	109.14.550	

Påkörningsskydd

BLACK BULL påkörningsskyddspollare SWING



Den smarta påkörningsskyddspollaren: Den inbyggda spiralfjädern och polyuretanbufferten kan ta upp även stora påkörningskrafter.

Minimerar skadorna på pollaren och fordonet (truck, lastbil).

Pollaren kan vika sig upp till 25° och återgår sedan automatiskt till utgångsläget.

För inomhusbruk plastbelagd (k).
För utomhusbruk varmförzinkad och plastbelagd (f + k).

Färg svart/gul.

- Robust: Ø 159/4,5 mm, höjd 655 mm
- Energiabsorberande
- Minimerar skador
- Självupprätande

Pollaren är avsedd för fastskruvning.
På förfrågan finns även bottenplatta och rör för ingjutning.

BLACK BULL

Utförande	Mått (mm) H x Ø	kg/st	Referens	kr/st
Plastbeläggning	655 x 159	17	199.29.230	
Varmförzinkad och plastbeläggning			199.28.240	
Bottenrör för fastgjutning med betong, inkl. skruvar	Platta 200 x 200 x 10	5	199.28.682	
	Rör, Ø 76			

Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)	12/120	0,3	109.24.665	

BLACK BULL kantlist av stål



Vinkelstål för skydd mot skador på lager-, brand- och säkerhetsdörrar.

45° snedskärning gör att listan kan utföras med 90° hörn.

- Godstjocklek 6 eller 10 mm
- Längd 800 eller 1200 mm
- Höjd/djup 150 x 100 mm
- Gul beläggning



BLACK BULL

Mått (mm) H x L x D	Tjocklek (mm)	kg/st	Referens	kr/st
150 x 800 x 100 Antal erf. skruvar = 5	6	10,5	197.24.121	
	10	16	197.17.683	
150 x 1200 x 100 Antal erf. skruvar = 7	6	14,5	197.29.576	
	10	24	197.13.775	

Påkörningsskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Starkt pelarskydd i stål
- Endast ett monteringsätt
- Skyddar pelare mot kollision



TRAFFIC-LINE pelarskydd

De här mångsidiga pelarskydden ger ett bra skydd åt utsatta pelare, rör etc. mot kollisionsskador.

Enkel montering – tvärrören förs bara in i varandra och sedan fästs skyddet i marken/golvet med de förborrade fästplattorna.

Många användningsområden på lager, logistikcentraler, runt gatustolpar och träd, på fabriker, i offentliga byggnader och på offentliga platser etc.

Ytbehandling:

För inomhusbruk: Varmgalvaniserad

För utomhusbruk:



Varmgalvaniserad och pulverlackerad, gult med svarta signalränder.

Specifikationer:

Rör: Ø 48 mm/60 mm

Godstjocklek: 2 mm

Fästplattor: 160 x 70 x 10 mm
(4 st förborrade hål)



Varmförzinkad			
Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
600 x 520 x 520 Innermått: 400 x 400	14,5	200.22.925	
600 x 620 x 620 Innermått: 500 x 500	16	200.29.787	
600 x 720 x 720 Innermått: 600 x 600	17,5	200.26.195	
Universalexpander med skruv (8 per skydd)			
Genomsticksexpander (8 per skydd)			

Varmförzinkning och gul plastbeläggning			
Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
600 x 520 x 520 Innermått: 400 x 400	14,5	200.20.623	
600 x 620 x 620 Innermått: 500 x 500	16	200.23.561	
600 x 720 x 720 Innermått: 600 x 600	17,5	200.29.660	
Universalexpander med skruv (8 per skydd)			
Genomsticksexpander (8 per skydd)			

Påkörningsskydd

MORION rörskydd stort



TRAFFIC-LINE rör-/kabelskydd skyddar utsatta vertikala rör mot kollisionsskador. Försedda med fästplattor för säker infästning i vägg och mark/golv.

Robust, halvrund utformning ger bra skydd på fabriker, lager, distributionscentraler, offentliga byggnader, kontorsfastigheter etc.


Ytbehandling:

För inomhus- och utomhusbruk:
Varmgalvaniserad och pulverlackerad, gult med svarta signalränder.

Utförande: Ø 48 mm
2 mm väggfjocklek

Botten-/
väggplatta: 150 x 50 x 5 mm
Innermått: 250 x 275 mm (B x D)

- Starkt stålskydd
- Klarar hårda stötar
- Snabb och enkel montering

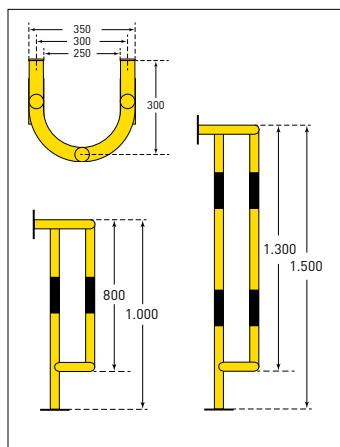

Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
1000 x 350 x 300	15	200.27.919	
1500 x 350 x 300	21	200.20.402	
Universalexpander med skruv			

MORION rörskydd stort för väggmontering



TRAFFIC-LINE rör-/kabelskydd skyddar utsatta vertikala rör mot kollisionsskador. Försedda med fästplattor för säker infästning i vägg och mark/golv.


Robust, halvrund utformning ger bra skydd på fabriker, lager, distributionscentraler, offentliga byggnader, kontorsfastigheter etc.

Ytbehandling:

Inom- och utomhusbruk:
Varmgalvaniserad och pulverlackerad, gult med svarta signalränder.

Utförande: Ø 48 mm
2 mm väggfjocklek
Väggplatta: 150 x 50 x 5 mm
Innermått: 250 x 275 mm (B x D)

- Starkt stålskydd
- Klarar hårda stötar
- Snabb och enkel montering

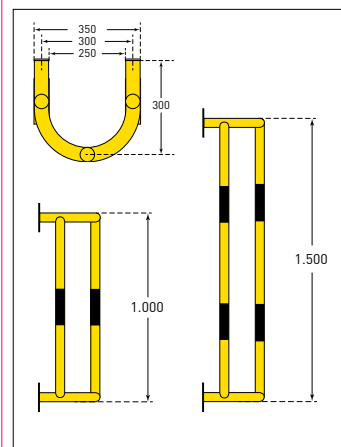

Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
1000 x 350 x 300	15	200.28.423	
1500 x 350 x 300	21	200.20.616	
12/100			
0,2			
109.17.393			

Påkörningsskydd

MORION rörskydd för väggmontering



För skydd av (fall-)rör, ledningar, kabelsträngar etc. mot påkörningsolyckor.

Stålprofil i U-form för väggmontering. Med 4 nyckelhålsformade borrhål för enkel upphängning, ritning, sätta pluggen, hänga in, dra åt.

Ytbehandling:

- För utomhusanvändning: varmförzinkad.
- För inomhusanvändning: gul plastytbehandling, med svarta signalremsor.

Utförande: 4 mm väggjocklek
Innermått: 200 x 230 mm (B x D)

- För inomhus och utomhus
- För infästning på vägg
- Enkel montering



Utförande	Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	kr/st
Varmförzinkad	300 x 292 x 230	7	200.26.403	
Gul plastbeläggning			200.28.445	
Varmförzinkad	500 x 292 x 230	12	200.26.783	
Gul plastbeläggning			200.20.282	
Universalexpander med skruv	12/100	0,2	109.17.393	

BLACK BULL Påkörningsskydd med styrrulle



Påkörningsskyddet är obligatoriska för fasta hyllor i kombination med låglyftande truckar, såvida dessa inte är spårbundna.

Den vertikalt fixerade rullen leder bort en stor del av krafterna från sidan. Förlänger livslängden, dämpar och reducerar stötarna. Skonar golvet. Skyddar därmed hyllstöttor vid hörn och genomfarer på ett optimalt sätt.

Monteras med bultar.
Polyamidrulle 110 mm hög, svart.
Montage: 75 mm över marken.

Ytbehandling:

Gul plastbeläggning, med svarta ränder.

Varianter:

- Vinkel: tvåsidigt skydd med en styrrulle
- U-profil: tresidigt skydd med två styrrullar

- För inomhusbruk
- Massivt stål
- Oförstörbar
- Med en eller två styrrullar



BLACK BULL

Utförande	Mått (mm) H x SL x Stårke	kg/st	Referens	kr/st
Vinkel Antal expanderar = 4	400 x 160 x 6	9	197.22.542	
U-profil Antal expanderar = 6	400 x 160 x 6	12	197.22.021	
Universalexpander med skruv		0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



- För inomhusbruk
- Massivt stål
- Extremt tålig
- Olika höjder



BLACK BULL Påkörningsskydd



Påkörningsskyddet är obligatoriska för fasta hyllor i kombination med låglyftande truckar, såvida dessa inte är spårbundna.

Skyddar hyllstöttor vid hörn och genomfarter.

Kan också användas som påkörningsskydd för lagerinrättningar, maskingaller, och skiljevägssystem.

Monteras med bultar.

Utförning enligt säkerhetsriktlinje DGUV-regel 108-007 (tidigare BGR 234) och ASR A1.3/5.2 (tidigare DIN 4844.)

Varianter:

- Vinkel: tvåsidigt skydd
- U-profil: tresidigt skydd

Beläggning:

Gul plastbeläggning, med svarta ränder.

Utförande:

Rätvinkligt:
Skyddar på två sidor.

U-profil:
Skyddar på tre sidor.

Ytbehandling:

Pulverlackerat i gult med svarta signalränder



Utförande	Antal expandrar	Mått (mm) H x SL x tjocklek	kg/st	Referens	kr/st
Vinkel 400	4	400 x 160 x 5	8	197.15.928	
		400 x 160 x 6	9	197.13.182	
Vinkel 800		800 x 160 x 6	16	197.14.605	
Vinkel 1200		1200 x 160 x 6	22	197.18.380	
U-profil 400	6	400 x 160 x 5	10	197.28.897	
		400 x 160 x 6	11	197.18.365	
U-profil 800		800 x 160 x 6	20	197.28.189	
U-profil 1200		1200 x 160 x 6	26	197.88.004	
Universalexpander med skruv		12/100	0,2	109.17.393	
Genomsticksexpander (betonggolv)		12/120	0,3	109.24.665	

Påkörningsskydd



- Flexibelt stötskydd
- Bra dimensionsstabilitet
- Montering utan verktyg
- TÜV-godkänt
- Uppfyller kraven i DIN EN 15512



TRAFFIC-LINE Pallställsskydd Plast

Stötskydd av kvalitetspolyeten för pallställsstolpar.



Fästs snabbt och enkelt med två kardborreband – ingen borrar i golvet.

- För pallställsstolpar 60–85 mm.
- Fästs med kardborreband.
- Skyddar golvet mot skador.
- Återanvändningsbart.

Obs:

Enligt DGUV-regel 108-007 (tidigare BGR 234) får stötskydd avsedda för pallställsstolpar inte användas på hörn eller i genomfartszoner.

På dessa ställen rekommenderas användning av stålskydd fastskruvade i golvet.

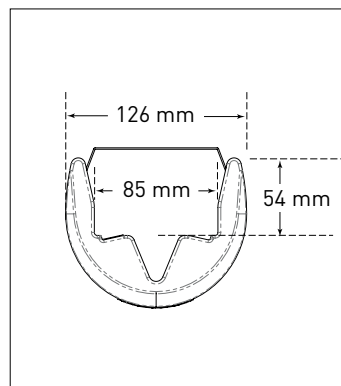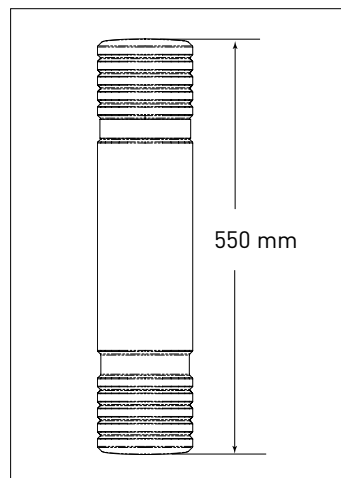


Mått (mm) H x B x D	kg/st	Referens	Vid besällning av kr/st
550 x 126 x 104	1	197.29.201	

Påkörningsskydd



- Högklassig plast
- Anpassningsbar till pelarens mått
- För inomhus- och utomhusbruk
- Enkel montering
- Provad av TÜV



MORION Pelarskydd Plast

Pelarskydd för rektangulära pelare som skyddar mot påkörning av truckar eller lastbilar.

De fyra sidodelarna kan skjutas in i varandra och täcker upp alla innerdiametrar från 200x200 mm till 300x300 mm, inklusive de rektangulära storlekarna (t.ex. 200x300 mm).



Pelarskyddet är tillverkat i modifierad, gul polyetylen för extra hög stötabsorbering.

Fästs med hjälp av två spännremmar, (vardera 220 cm).


NYHET!

Förlängningselement för att utvidga pelarskyddet med vardera 200 mm. Passar därmed innerdiametrar upp till 500x500 mm. Längre spännremmar (vardera 400 cm) krävs.

Höjd: 1100 mm
Bredder: 450 x 450 mm (min.)
550 x 550 mm (max.)
750 x 750 mm (med förlängning)



med förlängning

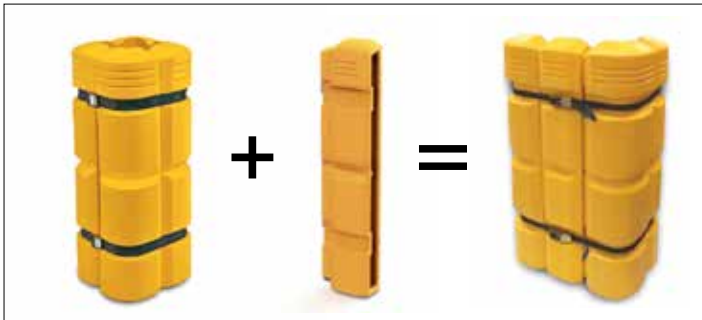

	Mått (mm)	kg/st	Referens	Vid avtagning av kr/st
Pelarskydd	1100	34	206.28.690	
Tillbehör	Mått (mm)	kg/st	Referens	kr/st
Förlängningselement	200 x 1100	5	206.21.704	
Spännrem	4000	0,5	206.23.007	

Varningsskylt



- För inomhus- och utomhusbruk
- Robust och stabil
- Väl synlig
- Stora symboler



MORION Varningsskylt

Dessa extra breda varningsskyltar i plast kan användas för att uppmärksamma riskabla utrymmen (gul), förbuds zoner (röd) och påbudsområden (blå). De internationella symbolerna är tydliga och väl synliga.

- Stabil, robust och står säkert
- Stor varningssymbol på båda sidor
- För inomhus- och utomhusbruk
- Läsbar i ihopfällt läge med klämma
- Sidofästen för plastkedjor

Mått:

Ihopfälld: 610 x 275 x 25 mm
Uppställd: 600 x 275 x 270 mm
Vikt: 890 g
Färger: gul, blå, röd

Individuella varningssymboler eller texter på förfrågan (från 10 styck).

Utförande				
kg/st	1,5			
Referens:	345.22.142	345.20.868	345.26.119	345.27.829
Pris kr/st av 1 st.				
Pris kr/st av 5 st.				

Utförande				
kg/st	1,5			
Referens:	345.27.556	345.21.616	345.20.363	345.28.917
Pris kr/st av 1 st.				
Pris kr/st av 5 st.				

Utförande				
kg/st	1,5			
Referens:	345.24.447	345.24.769	345.27.651	345.24.247
Pris kr/st av 1 st.				
Pris kr/st av 5 st.				

Stötskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Enkel montering
- Absorberar även mycket hårda stötar
- Skum av högkvalitativ, flexibel polyuretan som inte tappar formen
- Står emot UV-strålning och lösningsmedel, utan silikon
- Står emot temperaturer på -40 °C till +90 °C
- Rätt längd kan enkelt klippas till på plats







MORION Stötskydd 1000 mm element





Signal- och skyddsprofil i PU-skum. Säkrar och varnar vid farliga zoner. Undviker skador vid sammanstötning och skydda vinklar, kanter och utstickande delar i lager och produktionsverkstäder. Svart/gula signalränder enligt DIN 4844.





Modeller:




- 1000 mm element
- Magnetiska 1000 mm element (står emot temperaturer från -20 °C till +90 °C)









Ytskydd	Trapets 40/40	Rund 40/32	Rektangel 60/20	Rektangel 60/20	Rektangel 200/20 Längd 500 mm
Modell:	självhäftande			med bultar	
					
kg/st	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2
Referens:	422.18.441	422.13.249	422.19.912	422.19.509	422.15.592
Pris kr/st för 1 st.					
Pris kr/st för 5 st.					


Kantskydd	Trapets 40/40	Vinkel 30/30	Vinkel 60/60	Rund 40/40
Modell:	självhäftande			
				
kg/st	0,7	0,5	0,8	0,7
Referens:	422.14.275	422.17.559	422.18.566	422.19.099
Pris kr/st för 1 st.				
Pris kr/st för 5 st.				

Profilskydd	Trapets 40/40/8	Trapets 40/80/8	Rund 40/40/8	Rektangel 25/30/8
Modell:	träs på			
				
kg/st	0,7	0,7	0,7	0,7
Referens:	422.13.264	422.15.601	422.17.696	422.26.168
Pris kr/st för 1 st.				
Pris kr/st för 5 st.				

Rörskydd	Båge 40 (för rör 30 – 50 mm Ø)	Båge 60 (för rör 50 – 70 mm Ø)	Båge 85 (för rör 70 – 100 mm Ø)
Modell:	självhäftande		
			
kg/st	1	2	2,5
Referens:	422.16.740	422.17.049	422.17.488
Pris kr/st för 1 st.			
Pris kr/st för 5 st.			

Tillbehör Kantskydd, svart	Trapets kantlängd insidan 80 mm			Rund kantlängd insidan 45 mm		
	Ytterhörn, tre skänklar	Ytterhörn, två skänklar	Innerhörn, två skänklar	Ytterhörn, tre skänklar	Ytterhörn, två skänklar	Innerhörn, två skänklar
Modell:	självhäftande					
						
kg/st	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Referens:	422.18.641	422.16.525	422.18.012	422.19.578	422.18.356	422.17.839
Pris kr/st för 1 st.						
Pris kr/st för 5 st.						

Stötskydd

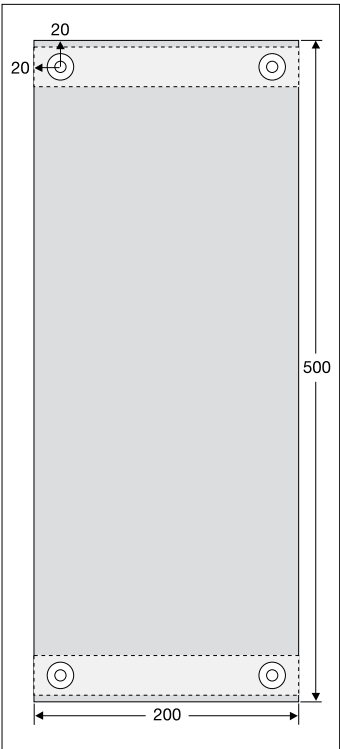

- För inomhus- och utomhusbruk
- För hörn- och rundpelare
- UV-tålig
- Temperaturtålig

MORION Stötskydd för pelare

Skapat för att skydda stolpar. Gör att fordon kan skyddas från kostsamma skador vid sammanstötning. För runda och rektangulära stolpar (t.ex. parkeringshus), samt för väggar och passager.

Svart/gul skyddsprofil med två inbyggda stålplåtar för permanent montering. Skruvas fast.

- Skum av flexibel polyuretan, står emot UV-strålning och tappar inte formen
- Mått 500 x 200 x 20 mm
- Står emot temperaturer på -40 °C till +90 °C
- Praktiskt för inomhus- och utomhusbruk
- Utan silikon, brandklass B2



Pelarskydd	För montering på rektangulära stolpar	För montering på runda stolpar
kg/st	1,6	1,6
Referens:	422.16.620	422.18.949
Pris kr/st av 1 st.		
Pris kr/st av 5 st.		

MORION Kollisionsskydd *vit*



Stötskydd utvecklad för att skydda kanter och annat, men där varningsfärg är mindre viktigt. Idealisk för sjukhus, laboratorier och livsmedelsindustrin. Högklassiga skyddselement i flexibelt polyuretanskum:

- Inga öppenporiga ytor
- Temperaturbeständig från -40°C till +90°C
- Brandklassifikation UL94
- Även för utomhusbruk

Utförande:

Längd: 1000 mm

Färg: Vit

7 profiler kan levereras – fler profiler på förfrågan.

- Vit färg
- Temperaturtålig
- UV- och lösningsmedelstålig
- Silikonfri



MORION Stötskydd magnetiskt



Innovativ infästning genom integrerad magnetremsa.

Enkel montering på alla metalltyor (stålbalkar, skåp, ramar). Enkelt korrigierbar och avtagbar, t.ex. för rengöring. Även för temporär användning.

Högklassiga skyddselement i flexibelt och ej åldrande polyuretanskum:

- UV- och lösningsmedelstålrig, silikonfri
- För inomhusbruk
- Temperaturbeständig från -20 °C till +90 °C
- Brandklassifikation UL94

- För inomhusbruk
- Gul-svart (enligt ASR A1.3)
- UV- och lösningsmedelstålig
- Temperaturtålig


Utförande:

Längd: 1 000 mm

Färg: gul/svart

Nästan alla profiltyper kan utrustas med magneter.

Tillval: Vid användning utomhus skall sidoytorna förseglas (mot pristillägg).

Vit	Profilskydd Cirkel 40/40/8	Kantskydd Vinkel 30/30	Kantskydd Cirkel 40/40	Ytskydd Cirkel 40/32	Ytskydd Rektangel 60/20	Cirkel, yttre hörn, trebent	Cirkel, yttre hörn tvåbent
Modell:	träspå	självhäftande					
							
kg/st	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2
Referens:	422.18.250	422.15.712	422.15.039	422.18.541	422.18.163	422.14.008	422.17.487
Pris kr/st för 1 st.							
Pris kr/st för 5 st.							

[illegible]

Stötskydd



- För inomhus- och utomhusbruk
- Gul/svart (enligt ASR A1.3)
- UV- och lösningsmedelstålåg
- Temperaturtålig

MORION Stötskydd

5 m längd

Idealisk för längre sträckor. Hög skydds- och varningsverkan. Mjukar av vassa hörn och kanter, förhindrar stötskador.

Fäster permanent och säkert på släta, rengjorda, dammfria, avfettade ytor, hörn och kanter.

Tips:

Vid längre sträckor är fem-metersdelar att föredra. Vid kortare sträckor rekommenderar vi de praktiska enmetersbitarna.

Högklassiga skyddselement i flexibelt och ej åldrande polyuretanskum:

- Temperaturbeständig från -40 °C till +90 °C
- Brandklassifikation UL94
- För inomhus- och utomhusbruk
- Kan enkelt skäras till med kniv

Utförande:

Rulle 5 000 mm
Färg: gul/svart



Profil	Ytskydd Cirkel 40/32	Ytskydd Rektangel 50/20	Ytskydd Rektangel 40/11	Kantskydd Vinkel 26/26	Kantskydd Vinkel 47/47	Kantskydd Cirkel 40/40	Profilskydd Cirkel 40/40/8	Profilskydd Rektangel 25/30/8
Modell:	självhäftande						träs på	
kg/st	2,5	2,7	2,4	2,2	2,7	2,3	2,4	2,2
Referens:	422.29.052	422.29.669	422.27.694	422.26.236	422.22.011	422.24.291	422.23.704	422.29.978
Pris kr/st								

Repskydd



- Mycket stöt- och slagtålig
- Formbeständig och köldtålig
- Brandskyddsklass B2
- Okänslig mot rengöringsmedel
- Enkel montering



MORION Repskydd

Mångsidigt användbara profiler i polyetylen för skydd av väggar. Speciellt lämplig för rum och korridorer i offentliga byggnader, vårdhem, väntrum, industri-/hantverksföretag och detaljhandel.

Ytterst stöt- och slagtåligt, polyetylen i färg. Formbeständig och köldtålig till -30°C . Lättskött och tålig mot vanliga rengöringsmedel.

Enkel montering med 6 mm skruvar med försänkt huvud (ingår inte i leveransen). Hålen är förborrade och döljs med färgidentiska pluggar.



Materialet går lätt att skära till på plats med vanlig utrustning för träbearbetning.

Brandskyddsklass: B2

Utförande:

Längd: 2060 mm

Andra tjocklekar, höjder, profiler och färger kan erbjudas på förfrågan.



Färg	Mått (mm) H	Tjocklek (mm)	kg/st	Referens	€/st
Vit	150	10	3	423.14.241	
		20	6	423.17.402	
	200	10	4	423.18.836	
		20	8	423.14.682	
Granit-ljus	150	10	3	423.14.556	
		20	6	423.18.514	
	200	10	4	423.15.743	
		20	8	423.15.499	
Svart	150	10	3	423.18.669	
		20	6	423.18.122	
	200	10	4	423.19.744	
		20	8	423.15.908	