



Huvudkatalog

SÄKERHETSPRODUKTER 2025

Trafikreglering



- Av återvunnet material
- Extra breda element
- För 1-10 km/h
- Med kattögonreflexer
- Gula reflexband



Easy Rider® Körbanetrösklar

Easy Rider® körbanetröskel är perfekt när man vill reducera hastighet mycket kraftigt. Det uppnås med en kort överkörningslängd på endast 300 mm och bygghöjder på 55 och 75 mm.

Easy Rider® tillverkas av svart återvunnet gummi. Väl synlig genom gult reflexband och ytterligare kattögonliknande reflexer.



Elementen förbinds med varandra med hjälp av ett spår- och tappsystem och fästs sedan med pluggar.

Två höjder för olika hastigheter:

Easy Rider® 55
(bygghöjd 55 mm) för 6 – 10 km/h

Easy Rider® 75
(Bygghöjd 75 mm) upp till 5 km/h

- Går snabbt och enkelt att montera
- Effektiv hastighetsreducering
- Väl synlig
- Miljövänlig
- Kan även användas som kabelbrygga (2 x 30 mm)



Utförande	Färg	Mått (mm) L x B x H	kg/st	Referens	kr/st
Standardsektion	svart/gul	300 x 1800 x 55	35	284.21.993	
		300 x 1800 x 75	38	284.25.570	
Avslutningselement med svarta tappar	svart	300 x 225 x 55	3	284.21.702	
		300 x 225 x 75	4	284.23.739	
Vägankare (det krävs 4 styck per standardsektion och 1 styck per avslutningselement)		10/150	0,2	284.24.099	

Trafikreglering



- Gul och svart för hög kontrast
- Hög friktion även vid väta
- Tvingar fram ett anpassat körsätt
- Med kattögon



TOPSTOP Körbanetröskel gummi

TOPSTOP körbanetröskel av högklassigt gummi är en beprövad produkt, som tvingar bilföraren att inte överskrida vissa hastigheter.

TOPSTOP reglerar trafiken vid utfarter, lastzoner, utfarter, förskolor, dagis, skolor etc. på ett tillförlitligt sätt. De gul-svarta elementen med ingjutna "kattögon" är väl synliga på både dagen och natten.

För användning på allmän väg rekommenderas TOPSTOP-20.


Två höjder för olika hastigheter:

TOPSTOP-10

(70 mm höjd) för 5-10 km/h

TOPSTOP-20

(50 mm höjd) för 10-20 km/h.

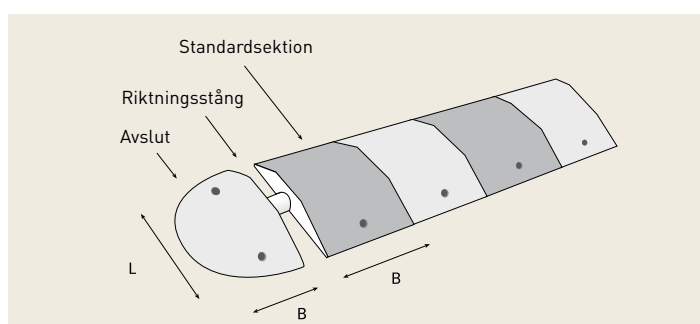

Utförande	Element	Färg	Dimension (mm) L x B x H	kg/st	Referens	kr/st
TOPSTOP-10	Standardsektion	svart	405 x 250 x 70	6,5	280.10.797	
		gul			280.12.597	
	Avslut	gul	405 x 210 x 70	5,5	280.10.127	
Vägbaneförankring 12/100 (det krävs fyra stycken per set)			12/100	0,2	109.17.393	
Riktningstång (Ø), pris per meter (från 3 m i delbitar)			48 Ø/2,0 WS	4	280.10.230	
TOPSTOP-20	Standardsektion	svart	340 x 250 x 50	5	280.11.430	
		gul			280.12.126	
	Avslut	gul	340 x 175 x 50	3	280.12.308	
Vägbaneförankring 12/100 (det krävs fyra stycken per set)			12/100	0,2	109.17.393	
Riktningstång (Ø), pris per meter (från 3 m i delbitar)			27 Ø/2,7 WS	2	280.10.955	

Trafikreglering



TOPSTOP Körbanetröskel Återvunnet material

TOPSTOP körbanetröskel i återvunnen plast är en prisvärd metod för att tvinga bilföraren att inte överskrida vissa hastigheter. **TOPSTOP** reglerar trafiken vid utfarter, lastzoner, utfarter etc. på ett pålitligt sätt. De gul-svarta elementen är väl synliga både på dagen och på natten.

Elementen (5-RE och 20-RE) förbinds med varandra med ett spår- och tappsystem och fästs sedan med pluggar. Vid frekvent tung trafik rekommenderas att även limma elementen.

Tre höjder för olika hastigheter:

TOPSTOP 5-RE
(bygghöjd 70 mm) för 5–10 km/h

TOPSTOP 20-RE
(bygghöjd 50 mm) för 10–20 km/h


TOPSTOP 30-RE
(bygghöjd 30 mm) för 20–30 km/h

För användning på allmän väg rekommenderas **TOPSTOP-20-RE** och **30-RE**.



Trafikreglering

- Tvingar fram ett anpassat körsätt
- Profil med hög friktion även vid väta
- Väl synlig tack vare kattögonreflexer (5-RE och 20-RE)
- Gula avslutningselement
- Enkel montering

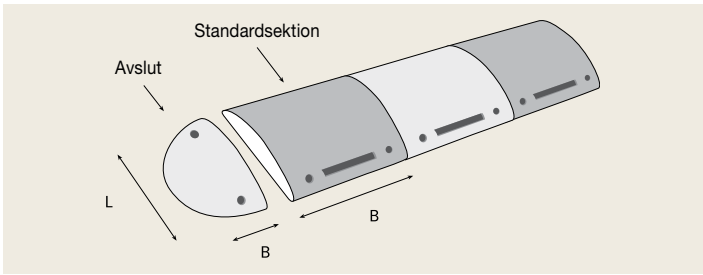

- Av återvunnet material
- För tung trafik
- För 5-30 km/h
- Miljövänlig
- Prisvärd

Utförande	Element	Färg	Mått (mm) L x B x H	kg/st	Referens	kr/st
TOPSTOP 5-RE	Standardsektion	svart	500 x 500 x 70	17	281.14.155	
		gul			281.18.436	
	Avslut med tappar	gul	500 x 250 x 70	5,5	281.18.224	
					281.15.317	
TOPSTOP 20-RE	Standardsektion	svart	400 x 500 x 50	9,5	281.16.415	
		gul			281.18.692	
	Avslut med tappar	gul	400 x 200 x 50	4	281.19.480	
					281.15.466	
TOPSTOP 30-RE	Standardsektion	svart	500 x 500 x 30	8,5	281.15.289	
		gul			281.16.941	
	Avslut	gul	500 x 250 x 30	3	281.17.266	
Vägankare (per standardsektion krävs 4 styck, per avslutningselement krävs 2 styck)			12/100	0,2	109.17.393	
2-Komponentslim, för permanent infästning av elementen på trafikytor			ca. 2 kg/qm	13,4	282.18.654	
				6,7	282.17.343	



TOPSTOPer

Består av två sammankopplade avslutningselement av TOPSTOP5-RE-körbane-tröskel.

Används för hastighetsreducering och trafikstyrning. För avgränsning och märkning.

För fastsättning med plugg och alternativt limning.



Mått (mm) Ø x H	kg/st	Referens	kr/st
500 x 70	11	281.27.458	
Vägankare 12/100 (Pro Set krävs 4 styck)	0,2	109.17.393	

Trafikreglering



- Återvunnet material
- För tung trafik
- Bekväm passage
- För 15 till 30 km/h
- Gula reflexband



SafeRide Körbanetrösklar

SafeRide körbanetrösklar möjliggör en bekväm passage utan att avstå från den önskade reduceringen av farten. Detta uppnås över en överkörningslängd på 900 mm och en mindre kraftigt stigande rampning jämfört med konventionella trösklar.

SafeRide lugnar ner trafiken på företagsområden, på flygplatser, utfarter, lastningsställen etc.


SafeRide tillverkas av återvunnet gummi och håller för permanent tung trafik. Den har integrerade gula reflexer, för god synbarhet på natten.

Elementen sammanfogas med ett spår- och tappsystem och monteras sedan med skruvar.

Två höjder för olika hastigheter:

- SafeRide 50**
(50 mm höjd) för 25-30 km/h
- SafeRide 75**
(75 mm höjd) för 15-20 km/h

- Bekväm passage ökar acceptansen hos förarna
- Tvingar fram ett anpassat körsätt
- Hög friktion även vid väta
- Miljövänlig
- För tung trafik
- Svarta avslutningselement

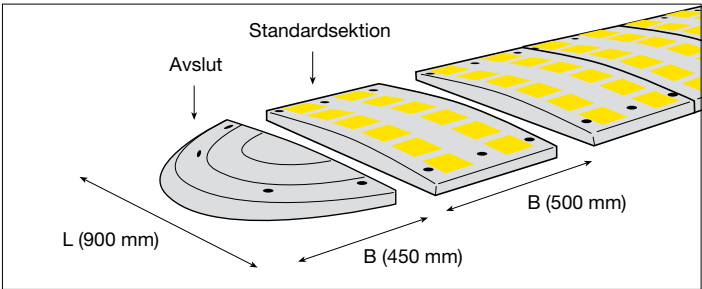

Utförande	Färg	Dimension (mm) L x B x H	kg/st	Referens	kr/st
Standardsektion	svart/gul	900 x 500 x 50	17	284.20.824	
		900 x 500 x 75	20	284.26.552	
Avslut med tappar	svart	900 x 450 x 50	14	284.26.082	
Avslut med spår		900 x 450 x 75	16	284.28.854	
		900 x 450 x 50	14	284.25.564	
		900 x 450 x 75	16	284.22.604	
		Vägbaneförankring (till varje standardsektion behövs 4 st och till varje avslut 2 st)		12/100	0,2

MORION Kabelbrygga



Prisvärd lösning för att skydda mindre kablar över längre sträckor. Kabelbryggan skyddar kablar och små slangar och kan utan problem köras över av fordon så som lastbil och truck. (Rekommenderad överkörningshastighet: 5-20 km/h.) Kabelbryggan rullas upp och kabeln sticks in uppifrån genom öppningen – färdigt!


Flexibel, höghållfast gummiblandning. Profilerad yta för enkel överkörning.

Låg överkörningshöjd: 30 mm.

1 kabel-/slangkanal: 20 mm

Mått:
100 x 10000 x 30 mm (L x B x H)

- För vägar och byggarbetsplatser
- I gummi
- Sparar plats
- Kan skäras till individuellt
- Prisvärd



Mått (mm) L x B x H	Färg	kg/st	Referens	kr/st
100 x 10000 x 30	svart	21	279.26.118	

MORION Kabelbrygga *liten*



Problemfri överkörning av kablar och slangar.


Flexibel, höghållfast blandning med återvunnet gummi. Profilerad antihalkyta för enkel överkörning. Överkörningshöjd 65 mm.

Klarar lastbils- och trucktrafik, men även tillfällig tung fordonstrafik.

Rekommenderad överkörningshastighet: 5 till 10 km/h. Signaleffekt genom de gula och svarta elementen.

Tre kabelkanaler:
2 x 20 mm och 1 x 45 mm

- För vägar och byggarbetsplatser
- Återvunnet hårdgummi
- Hög friktion även vid väta
- Två färger

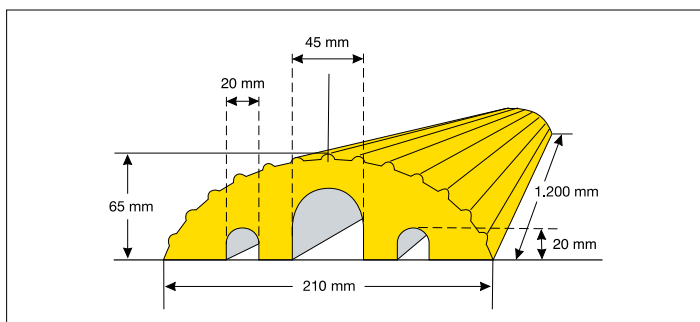

Mått (mm) L x B x H	Färg	kg/st	Referens	kr/st
210 x 1200 x 65	gul	12,8	279.28.720	
	svart		279.21.784	

Parkeringsplatsbegränsning

MORION Hjulstopp Heavy Duty




MORION hjulstopp Heavy Duty kan användas som parkeringsplatsbegränsning och rangeringshjälp för lastbilar, bussar, andra stora fordon och truckar. Möjliggör exakt parkering och rangering.

Tillverkad av återvunnet, högkomprimerat gummi i svart med gula remmar. På undersidan finns en kabelkanal (20 mm). Även spår som gör det möjligt för regnvatten att rinna undan.

Infästningsplugg för betong eller asfalt ingår i leveransen. Därutöver krävs även limning.

- Av återvunnet material
- För lastbilar och bussar
- Punktexakt parkering
- Rangeringshjälp
- Massiv konstruktion



Färg	Mått (mm) L x B x H	kg/st	Referens	kr/st
Svart	1000 x 300 x 150	26,5	284.29.405	